

2715-ISO

CAPTEURS DE FORCE ÉTALON EN TRACTION ET COMPRESSION

Capteurs de force étalon spécialement conçus selon la norme ISO 376 (classes 1, 0,5 et 00).



Modèle 2715 - 30 kN



Caractéristiques

- o Large gamme d'étendues de mesure
- o Traction et / ou compression (universel)
- o Faible encombrement
- o Gamme complète d'accessoires de mise en charge normalisés disponible
- o Classe de protection : IP65
- o Matière : acier nickelé (acier inoxydable sur demande)
- o Longueur du câble : voir dessin (autres longueurs disponibles sur demande)

Options les plus fréquentes



Application(s) Les modèles 2715-ISO de SENSY sont parfaitement conçus pour répondre aux applications suivantes :

- Contrôle de machines d'essais (traction/compression) suivant la norme ISO 7500.

Remarque : Ces capteurs étalon permettent l'étalonnage de capteurs utilisés pour la vérification statique des machines d'essais uniaxiaux.

Capacités

2715-ISO : 20 - 30 - 50 - 75 - 100 kN

Spécifications	1	05	00	
Erreur relative de réversibilité	<± 0.3	<± 0.15	<± 0.07	% V.M.**
Erreur relative de répétabilité avec rotation	<± 0.2	<± 0.1	<± 0.05	% V.M.**
Erreur relative de répétabilité sans rotation	<± 0.1	<± 0.05	<± 0.025	% V.M.**
Temps de stabilisation après mise sous tension	200...600	200...600	200...600	s
Fluage sur 30 min.	<± 0.1	<± 0.05	<± 0.025	% P.E.*
Température de référence	20	20	20	°C
Température compensée	-10...+45	-10...+45	-10...+45	°C
Température opérationnelle	-25...+70	-25...+70	-25...+70	°C
Température de stockage	-50...+85	-50...+85	-50...+85	°C
Dérive thermique de sensibilité	<± 0.035	<± 0.035	<± 0.015	% P.E.*/10°C
Dérive thermique du zéro	<± 0.03	<± 0.03	<± 0.023	% P.E.*/10°C
Plage du zéro initial	± 0.02	± 0.02	± 0.02	mV/V
Sensibilité nominale	2	2	2	mV/V
Résistance d'entrée	350 ± 2	350 ± 2	350 ± 2	ohm(s)
Résistance de sortie	350 ± 2	350 ± 2	350 ± 2	ohm(s)
Résistance d'isolement (50 V)	> 5000	> 5000	> 5000	Mohm(s)
Tension d'alimentation de référence	10	10	10	VDC
Tension d'alimentation nominale permise	3...12	3...12	3...12	VDC
Charge maximale admissible	110	110	110	% P.E.*
Charge de rupture	>300	>300	>300	% P.E.*

* P.E. : Pleine Echelle.

** V.M. : Valeur Mesurée (les valeurs mentionnées ci-dessus sont valables si V.M. >= 10 % de la P.E.)


Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement



ISO 9001 certified

rev. : 08/03/2021

2715-ISO > DIMENSIONS STANDARD

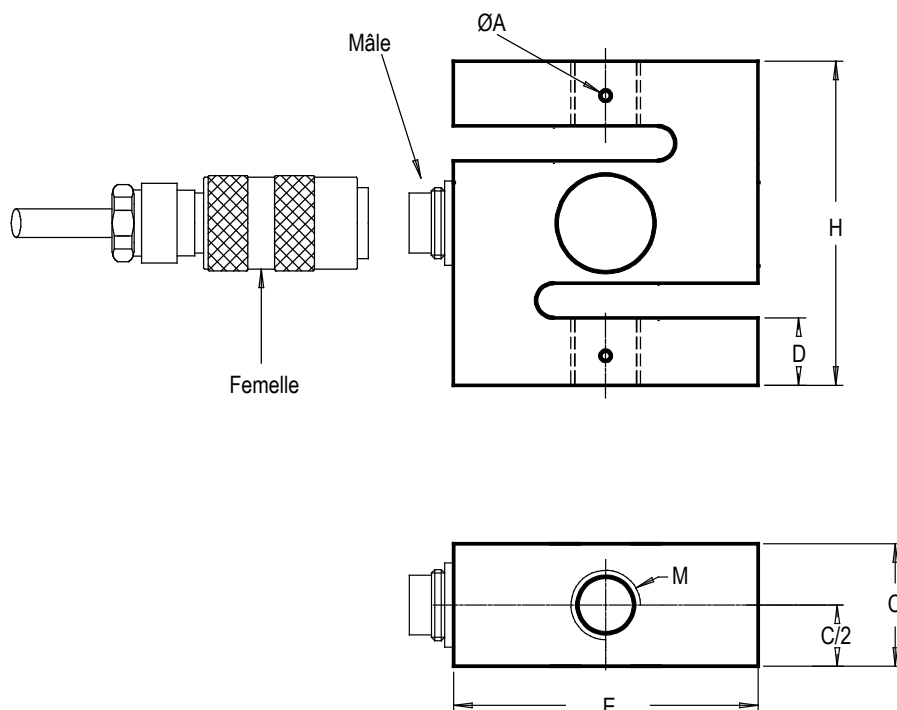

Ref. Item*	Capacités	$\varnothing A$	$H \pm$	C	D	E	M	H1	H2	CL (m)	Déformation à pleine échelle	Poids (kg)	ACCESSOIRES
271x-ISO-G	20 - 50 kN	4	116	38	30	98	M24x2	238	302	3	0.35	2.6	C2712-G
271x-ISO-H	75 - 100 kN	6	130	56	33	118	M36x3	318	402	6	0.60	5.2	C2712-H

*x=Matière : 2710-ISO - acier inoxydable ; 2715-ISO - acier nickelé

→ Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Dimensions en mm

Accessoires


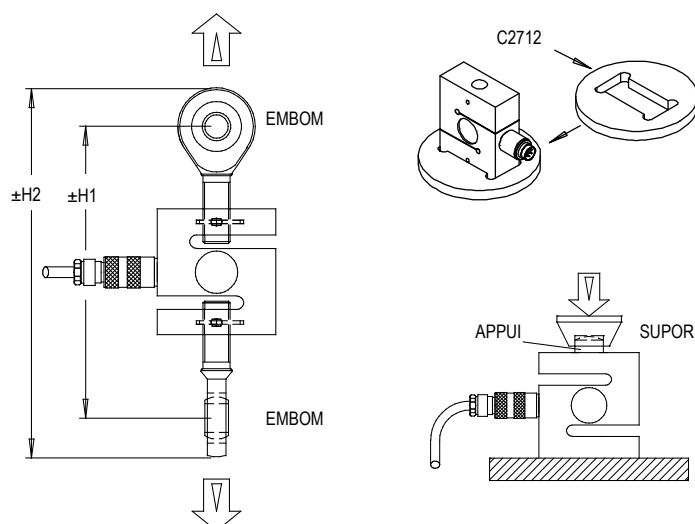



Schéma de câblage

Remarque : Câblage standard pour la compression


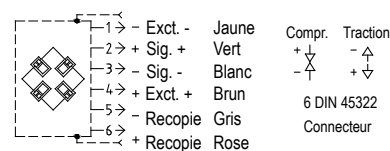


Standard : Faradisation non connectée au capteur

Direction de la force



2715-ISO > CHOIX DES ACCESSOIRES DE MISE EN CHARGE

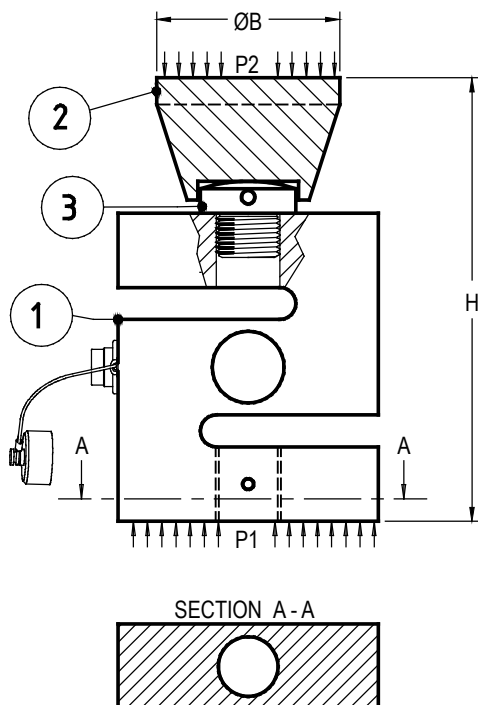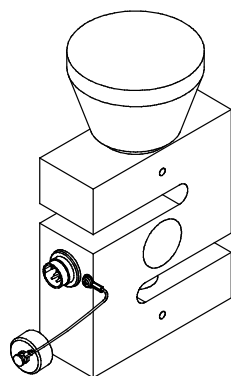

SUPOR




APPUI

Ref. Item	Capacités ①	Section A-A mm ²	Pression P1 N/mm ²	ØB	Section ØB mm ²	Pression P2 N/mm ²	H	Poids Total (kg)	ACCESSOIRES	
									SUPOR ②	APPUI ③
271x-ISO-G	20 kN	3272	6.1	69	3739	5.3	167	3.73	SUPOR-36	APPUI-24
271x-ISO-G	30 kN	3272	9.2	69	3739	8	167	3.73	SUPOR-36	APPUI-24
271x-ISO-G	50 kN	3272	15.3	69	3739	13.4	167	3.73	SUPOR-36	APPUI-24
271x-ISO-H	75 kN	5590	13.4	79	4902	15.3	190	7.25	SUPOR-56	APPUI-36
271x-ISO-H	100 kN	5590	19.9	79	4902	20.4	190	7.25	SUPOR-56	APPUI-36

—> Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Dimensions en mm

APPUI > DIMENSIONS STANDARD



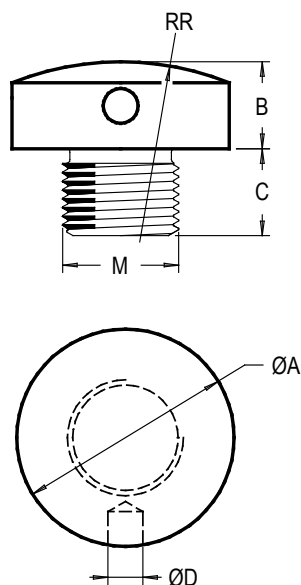


Ref. Item*	M	ØA	B	C	ØD	RR	Poids (kg)
APPUI-6	M 6	12	7	8	3 (1x)	16	0.02
APPUI-8	M 8	20	7	8	3 (1x)	25	0.02
APPUI-10	M 10	20	7	10	3 (1x)	25	0.02
APPUI-12	M 12	20	10	10	3 (1x)	35	0.03
APPUI-16	M 16	30	12	12	4 (1x)	50	0.08
APPUI-16B	M 16	36	12	12	5 (1x)	100	0.11
APPUI-20x1.5	M 20 x 1.5	36	12	15	5 (1x)	70	0.12
APPUI-24x2	M 24 x 2	36	12	18	5 (1x)	60	0.15
APPUI-30x2	M 30 x 2	45	15	20	6 (2x)	100	0.28
APPUI-36x3	M 36 x 3	56	20	24	6 (2x)	150	0.55
APPUI-36Bx3	M 36 x 3	69	20	35	6 (2x)	250	0.84
APPUI-45x3	M 45 x 3	64	20	30	6 (2x)	200	0.84
APPUI-56x4	M 56 x 4	90	24	35	8 (2x)	300	1.8
APPUI-60x4	M 60 x 4	90	27	40	10 (2x)	350	2.14
APPUI-64x4	M 64 x 4	90	27	40	10 (2x)	350	2.27
APPUI-90x4	M 90 x 4	125	33	50	12 (2x)	450	5.46


* Matière : acier inoxydable

Dimensions en mm

Autres vues

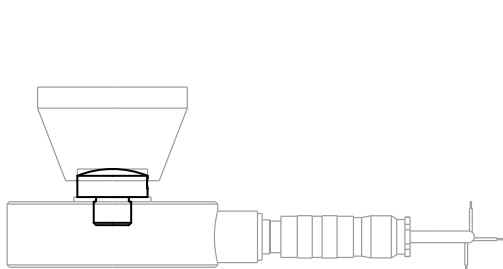

EMBOM > DIMENSIONS STANDARD

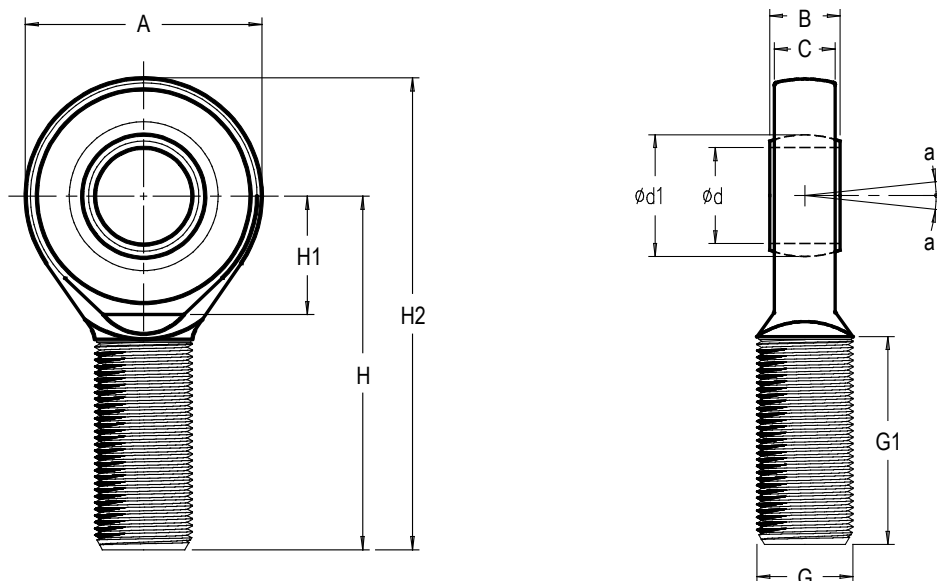


Ref. Item*	Dimension G	Capacités (N)		Ød	A	B	C	H	a (degré)	Ød1	G1	H1	H2	Poids (kg)
		Dynamiques	Statiques											
EMBOM-M6-BA	M6	3600	9000	6	21	6	4.3	36	13	10	16	14	46.5	0.013
EMBOM-M8-BA	M8	5850	14600	8	24	8	6	42	15	13	21	14	54	0.025
EMBOM-M10-BA	M10	8560	21600	10	29	9	7	48	12	16	26	17	62.5	0.043
EMBOM-M12-BA	M12	11400	28500	12	34	10	8	54	10	18	28	18	71	0.065
EMBOM-M16-BA	M16	22400	52000	17	46	14	11	69	10	25	36	23	92	0.17
EMBOM-M20x1.5-BA	M20x1.5	31500	70000	20	53	16	13	78	9	29	43	25	104.5	0.28
EMBOM-M24x2-BA	M24x2	51000	102000	25	64	20	17	94	7	35.5	53	32	126	0.5
EMBOM-M30x2-BA	M30x2	65500	134000	30	73	22	19	110	6	40.7	65	33	146.5	0.83
EMBOM-M36x3-PTFE	M36x3	112000	143000	35	82	25	21	140	6	47	82	42	181	1.4
EMBOM-M45x3-PTFE	M45x3	220000	280000	50	112	35	30	185	6	66	104	60	241	3.55
EMBOM-M56x4-PTFE	M56x4	440000	630000	70	160	49	42	235	6	92	125	87	315	7.9
EMBOM-M60x4-PTFE	M60x4	345000	440000	60	135	44	38	225	6	80	120	70	292.5	6.25
EMBOM-M64x4-PTFE	M64x4	570000	780000	80	180	55	47	270	6	105	140	100	360	12

* Matière : BA - bronze auto-lubrifié; PTFE - polytétrafluoroéthylène


→ Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Dimensions en mm

Autre vue

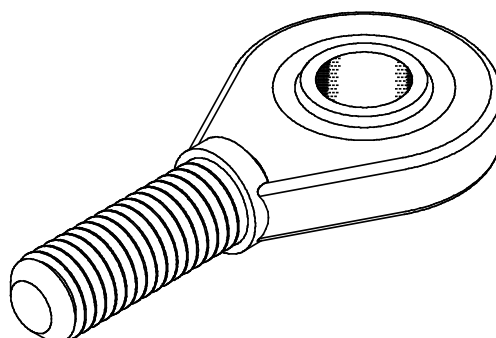

SUPOR > DIMENSIONS STANDARD





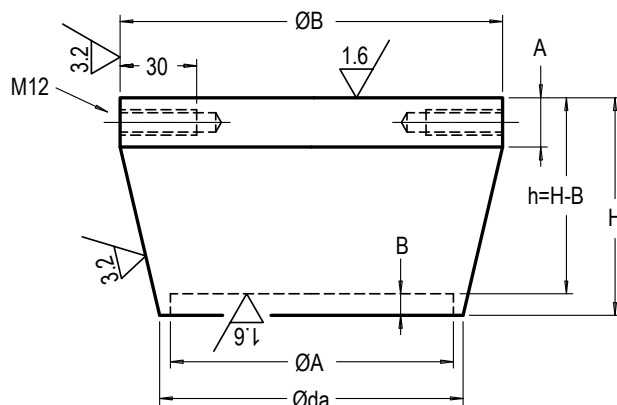


Ref. Item	Types	ØA	ØB	Øda	A	B	H	h	M12 L=30 (degré)	Poids (kg)
SUPOR-12	12	12	34	20	7	4	23	19	NO	0.12
SUPOR-20	20	20	49	30	8	5	31	26	NO	0.33
SUPOR-24	24	24	59	35	9	6	36	30	NO	0.55
SUPOR-30	30	30	64	40	9	6	41	35	NO	0.74
SUPOR-36	36	36	69	46	10	7	46	39	NO	0.98
SUPOR-45	45	45	79	56	11	12	53	41	NO	1.5
SUPOR-56	56	56	79	66	12	8	48	40	NO	1.5
SUPOR-64	64	64	99	75	12	17	64	47	NO	2.8
SUPOR-64E	64E	64	114	75	12	17	75	58	NO	4.14
SUPOR-69	69	69	79	75	12	12	52	40	NO	1.6
SUPOR-90	90	90	129	100	15	17	79	62	NO	6
SUPOR-90B	90B	90	164	100	15	17	109	92	NO	12.2
SUPOR-110	110	110	195	135	20	19	109	90	2x to 180	18.7
SUPOR-125A	125A	125	158	135	20	19	94	75	2x to 180	11.3
SUPOR-125B	125B	125	195	135	20	19	109	90	2x to 180	18.3
SUPOR-160	160	160	248	±170	30	20	146	126	2x to 180	40
SUPOR-200A	200A	200	308	±210	30	20	175	155	2x to 180	73
SUPOR-200B	200B	200	353	±210	30	20	200	180	4x to 90	103
SUPOR-230	230	230	353	±270	50	35	211.5	176.5	4x to 90	125
SUPOR-250A	250A	250	438	±290	40	30	250	220	6x to 60	209
SUPOR-250B	250B	250	503	±290	40	30	285	255	6x to 60	294
SUPOR-300A	300A	300	594	±340	50	40	337	297	6x to 60	481
SUPOR-330A	330A	330	503	±370	50	50	301.5	251.5	6x to 60	341
SUPOR-360A	360A	360	694	±401	100	50	397	347	6x M24 / 360	818
SUPOR-400A	400A	400	594	±440	50	55	352	297	6x to 60	555
SUPOR-430A	430A	430	795	±470	±100	50	448	398	6x M30 / 360	1209


→ Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Dimensions en mm

Autres vues



→ C2712 > DIMENSIONS STANDARD

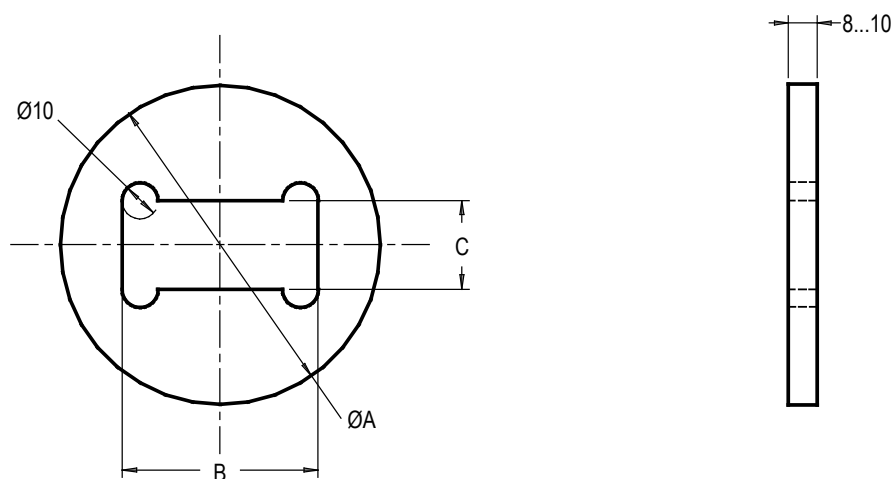

Ref. Item*	ØA	B	C
C2712-ABC	89	55	25
C2712-D	109	70	30
C2712-G	139	98	38
C2712-H	179	118	56

* Matière : aluminium

→ Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Dimensions en mm

Autres vues

